

TKL1



TKL1

La TKL1 é stata sviluppata per posizioni a media e bassa frequentazione. La cabina necessita di poco spazio, puó essere montata rapidamente e viene giá usata in numerosi campi da golf e giardini piccoli.



DIMENSIONI

128 x 143 x 225 cm (largh. x lungh. x alt.)

MATERIALE

Basamento in acciaio zincato a caldo
viti e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
struttura, pareti e porta in compensato di betulla Finnforest Form
con rivestimento in resina fenolica su entrambi i lati
con bordi sigillati
alta stabilitá, resistente agli eventi atmosferici ed ai raggi UV
rivestimento esterno in legno trattato termicamente Thermowood
assi con linguetta e cava
classe 3b con marchio di qualità FSC
elevata durabilitá, alta qualità ed estetica accattivante
lamiera al culmine in alluminio anodizzato e spazzolato
elevata resistenza alla corrosione

ALLESTIMENTO

chiavistello con indicazione libero/occupato ed apertura di emergenza
distributore di carta igienica in acciaio inossidabile
maniglia in acciaio inossidabile
segnaletica personalizzabile direttamente sulla porta

VARIANTI

variante TKL1 MARINE in materiali speciali estremamente resistenti alla
corrosione
idropulitrice
lampada solare

TKL2

standard



Handwerkerstraße 14
Via Artigiani 14
39011 Lana (BZ)

T +39 0473 56 38 10
F +39 0473 56 01 82
tendsystem.com

bestens beDACHT

piacevolmente al riparo

TKL2

STANDARD

Il disegno rotondo e modulare della cabina TKL2 Standard permette un adattamento ottimale alle circostanze locali. La cabina è orientabile a 180 gradi. In questo modo si possono prendere in considerazione i Vs. requisiti, l'accesso per i visitatori e la radiazione solare per il sistema in modo ottimale.



DIMENSIONI

172 x 242 cm (diam. x alt.)

MATERIALE

Basamento e struttura in acciaio zincato a caldo
viti e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
elevata resistenza alla corrosione
pareti in legno trattato termicamente Thermowood
assi con linguetta e cava
classe 3b con marchio di qualità FSC
elevata durabilità, alta qualità ed estetica accattivante
tetto in compensato di betulla Finforest Form
con rivestimento in resina fenolica su entrambi i lati
con bordi sigillati
alta stabilità, resistente agli eventi atmosferici ed ai raggi UV
Porta scorrevole in acciaio zincato a caldo
chiavistello con indicazione libero/occupato ed apertura di emergenza
serratura esterna per possibilità di chiusura dall'esterno
resistente e robusto, anche contro il vandalismo

ALLESTIMENTO

maniglia in acciaio inossidabile
distributore di carta igienica e di disinfettante in acciaio inossidabile
segnaletica personalizzabile

VARIANTI

variante TKL1 MARINE in materiali speciali estremamente resistenti alla
corrosione
idropulitrice
lampada solare

TKL2

senza barriere



TEND
SYSTEM

Handwerkerstraße 14
Via Artigiani 14
39011 Lana (BZ)

T +39 0473 56 38 10
F +39 0473 56 01 82
tendsystem.com

bestens beDACHT

piacevolmente al riparo

TKL2

SENZA BARRIERE

Il disegno oblungo e modulare della cabina TKL2 senza barriere permette un adattamento ottimale alle circostanze locali. La cabina è orientabile a 180 gradi e la porta è posizionabile a destra oppure a sinistra. In questo modo si possono prendere in considerazione i Vs. requisiti, l'accesso per i visitatori e la radiazione solare per il sistema in modo ottimale.



DIMENSIONI

172 x 234 x 242 cm (largh. x lungh. x alt.)

MATERIALE

Basamento e struttura in acciaio zincato a caldo
viti e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
elevata resistenza alla corrosione
pareti in legno trattato termicamente Thermowood
assi con linguetta e cava
classe 3b con marchio di qualità FSC
elevata durabilità, alta qualità ed estetica accattivante
tetto in compensato di betulla Finnforest Form
con rivestimento in resina fenolica su entrambi i lati
con bordi sigillati
alta stabilità, resistente agli eventi atmosferici ed ai raggi UV
Porta scorrevole in acciaio zincato a caldo
chiavistello con indicazione libero/occupato ed apertura di emergenza
serratura esterna per possibilità di chiusura dall' esterno
resistente e robusto, anche contro il vandalismo

ALLESTIMENTO

maniglione e maniglia in acciaio inossidabile
distributore di carta igienica e di disinfettante in acciaio inossidabile
segnaletica personalizzabile

VARIANTI

variante TKL2 MARINE in materiali speciali estremamente resistenti
alla corrosione
idropulitrice
lampada solare

TKL2

senza barriere
& urinale



TEND
SYSTEM

Handwerkerstraße 14
Via Artigiani 14
39011 Lana (BZ)

T +39 0473 56 38 10
F +39 0473 56 01 82
tendsystem.com


bestens beDACHT

piacevolmente al riparo

TKL2

SENZA BARRIERE & URINALE

Il modello TKL2 senza barriere & urinale è composto da una cabina toilette senza barriere architettoniche ed una unità urinale separata adiacente. Questa unità garantisce una maggiore facilità d'uso ed una pulizia più accurata.

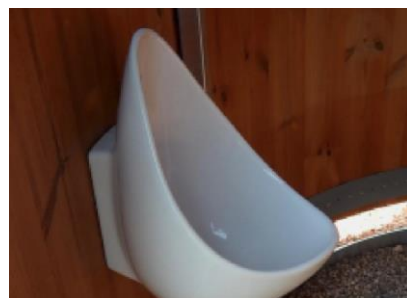

DIMENSIONI

234 x 255 x 242 cm (largh. x lungh. x alt.), per toilette ed urinale

MATERIALE

Basamento e struttura in acciaio zincato a caldo
viti e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
elevata resistenza alla corrosione
pareti in legno trattato termicamente Thermowood
assi con linguetta e cava
classe 3b con marchio di qualità FSC
elevata durabilità, alta qualità ed estetica accattivante
tetto in compensato di betulla Finnforest Form
con rivestimento in resina fenolica su entrambi i lati
con bordi sigillati
alta stabilità, resistente agli eventi atmosferici ed ai raggi UV
Porta scorrevole in acciaio zincato a caldo
chiavistello con indicazione libero/occupato ed apertura di emergenza
serratura esterna per possibilità di chiusura dall'esterno
resistente e robusto, anche contro il vandalismo

ALLESTIMENTO

maniglioni e maniglia in acciaio inossidabile
distributore di carta igienica e di disinfettante in acciaio inossidabile
segnaletica personalizzabile
urinale a secco in ceramica

VARIANTI

variante TKL2 MARINE in materiali speciali estremamente resistenti
alla corrosione
idropulitrice
lampada solare